


Sede Legale: via Mercantini, n. 12 - 57023 Cecina (Li)  
Amm.ne e Deposito : via Metauro, n. 29/a - 57010 San Pietro in Palazzi (Li)

### scheda L2A

#### LOCULO PREFABBRICATO IN C.A.V. VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di loculi scatolari prefabbricati in c.a.v., autoportanti, di misure interne: profondità 2,40 m, larghezza 0,78 m ed altezza 0,70 m. rispondenti all'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 recante le norme per la tumulazione; i loculi vengono assemblati a secco in file e colonne, senza aggiunta di armature o getti integrativi



per un corretto posizionamento dei loculi occorre predisporre il piano di appoggio della prima fila con una pendenza del 2% verso il retro, in tal modo la particolare sagoma del manufatto garantirà una perfetta verticalità e complanarità di tutti i fronti

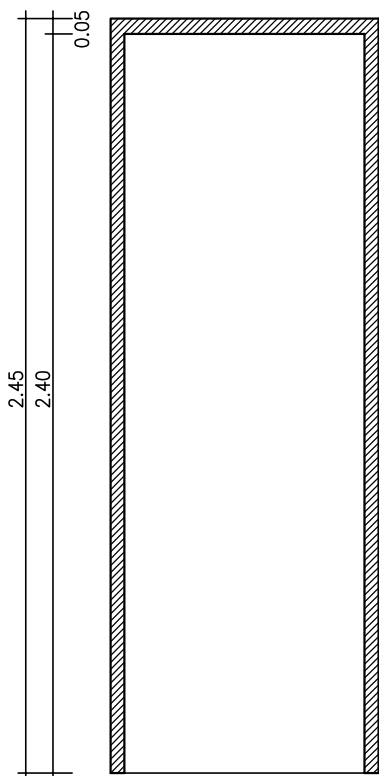

← pianta

↙ prospetto frontale

↘ sezione

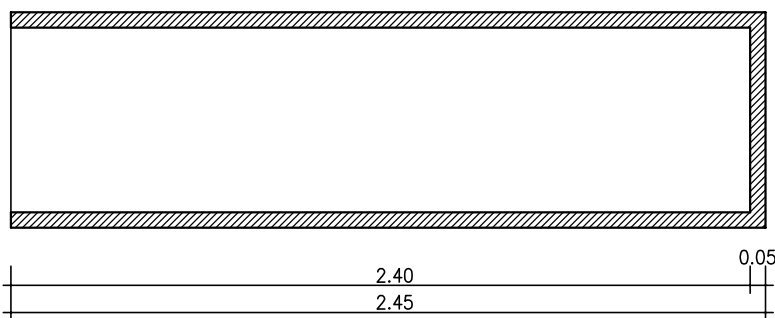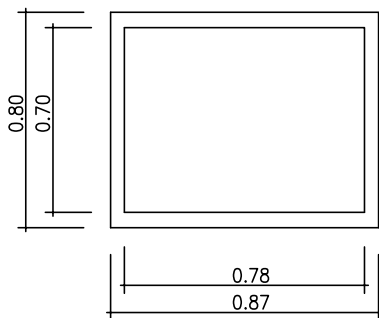


nell'assemblaggio in file e colonne occorre tener conto delle tolleranze dimensionali e dell'accostamento orizzontale e verticale secondo le seguenti indicazioni:

$$Lt = (87 \times Nc) + [(0,5 \times (Nc - 1))] ; \text{ in cm}$$
$$Ht = (80 \times Nf) + [(0,5 \times (Nf - 1))] ; \text{ in cm}$$

in cui:

Lt lunghezza totale  
Ht altezza totale  
Nc numero colonne  
Nf numero file

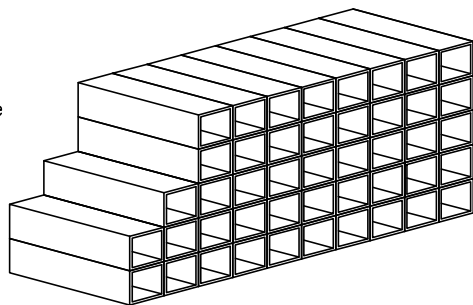

peso del manufatto 1.140 kg circa  
contenuto dei liquidi 20 l, posto in opera correttamente  
incavi passacavi in orizzontale

